


Sporbesættelsesmelder JPM2 med 2 skiftekontakter

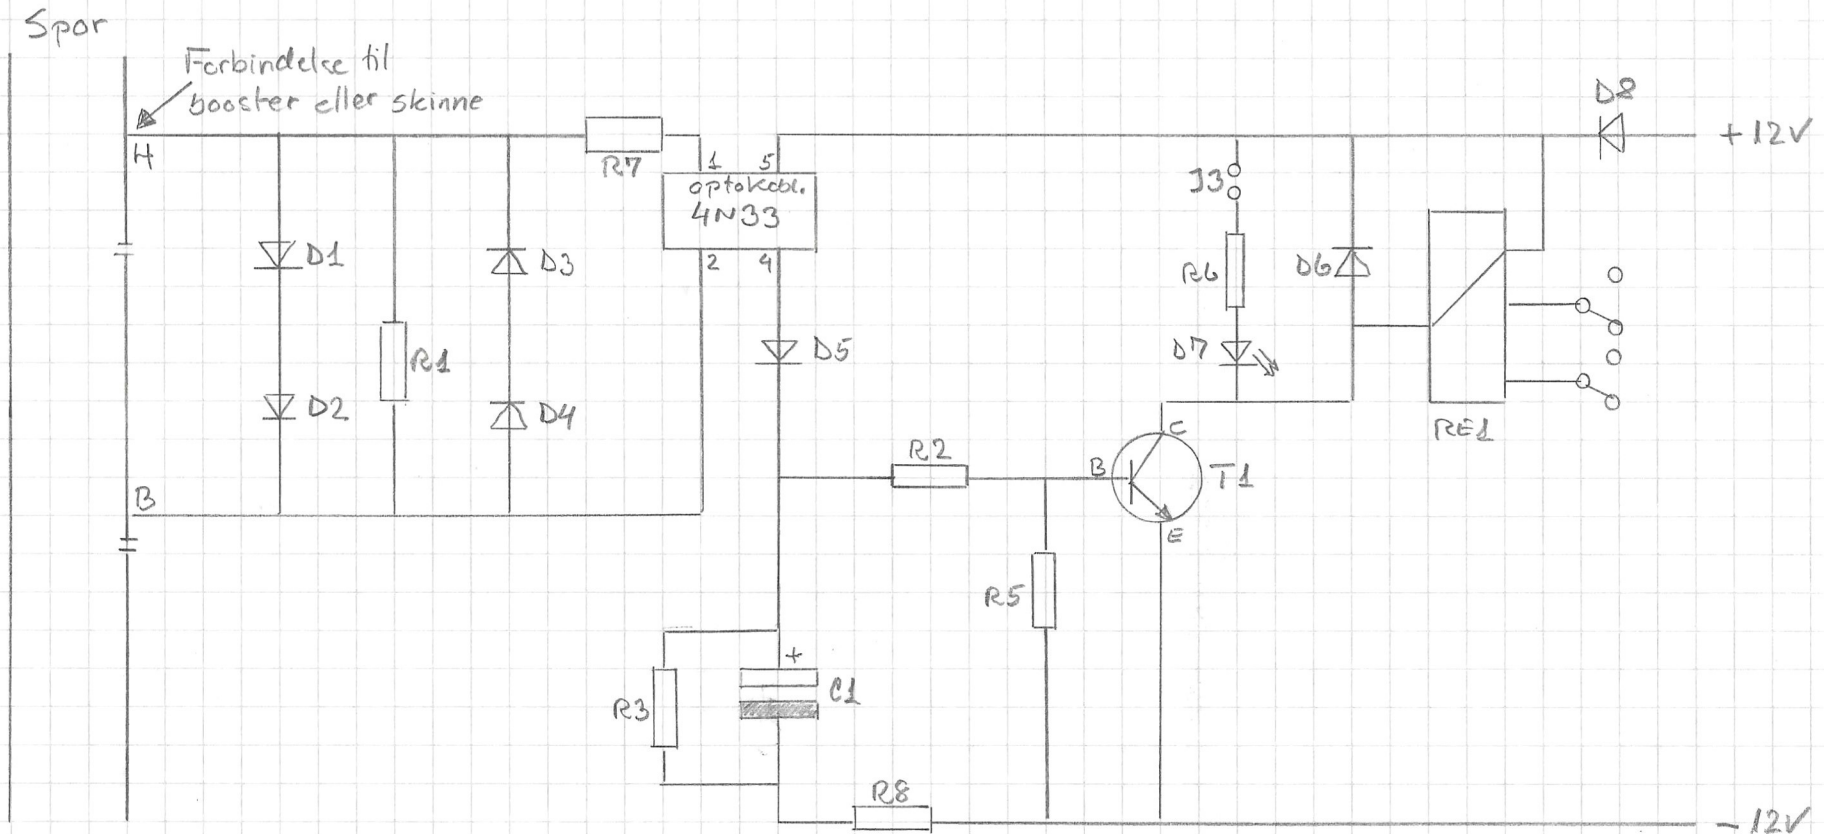

D1-D4 : { 1N5404 eller
1N4001
D5 : 1N4001
D6 : 1N4148
D7 : Lysdiode
D8 : 1N4001

R1 : 470 Ω
R2-R3 : 10K Ω
R5 : 100K Ω
R6 : 1K Ω
R7 : 22 Ω
R8 : 100 Ω

C1 2x100 μ F 25V elektrolyt

T1 BC547

RE1 Omron G5V-2. ønskes kun 1 skiftekontakt,

J3 : Lys ved besat spor

kan FRS1B-S anvendes

26/11 2025
EJP